


Trous débouchants


Through holes

Agujeros pasantes

Per fori passanti

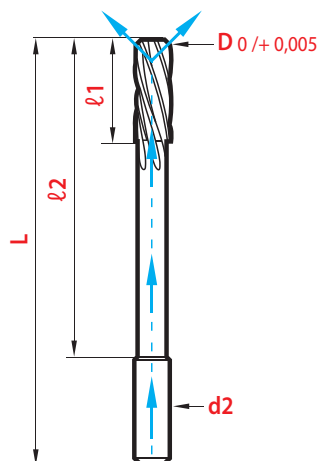

Précision




CARBURE CARBIDE
Metallo duro



magafor standard

≈ DIN 212-B ≈ NFE 66014

- Arrosage latéral : le lubrifiant est amené directement sur les arêtes coupantes,
- Hélice à gauche : les copeaux sont poussés vers l'avant, ils ne risquent pas de rayer la partie du trou déjà alésée.
- Lateral oil feeding : the lubricant is fed directly on the cutting edges,
- left hand spiral : the chips are pushed ahead, there is no risk they damage the reamed part.
- Alimentación de aceite lateral : el lubricante es dirigido directamente al filo de corte.
- Hélice a izquierdas : La viruta es empujada hacia delante sin riesgo de dañar el agujero ya escariado.
- Lubrificazione radiale : il refrigerante viene condotto direttamente sugli spigoli taglienti,
- Elica sinistra : i trucioli vengono spinti in avanti senza rischiare di rigare la parte del foro già alesata

 D 0,1 mm	L	l1	l2	d2 h6	magaforce 8665
2,98 - 2,99	75	19	51	3	135,00 €
3,0	75	19	51	3	132,00 €
3,01 - 3,02	75	19	51	3	135,00 €
3,98 - 3,99	75	19	51	4	125,25 €
4,00	75	19	51	4	122,85 €
4,01 - 4,02	75	19	51	4	125,25 €
4,98 - 4,99	86	23	60	5	136,25 €
5,00	86	23	60	5	132,55 €
5,01 - 5,02	86	23	60	5	136,25 €
5,98 - 5,99	101	28	73	6	150,85 €
6,00	101	28	73	6	147,15 €
6,01 - 6,02	101	28	73	6	150,85 €
7,98 - 7,99	117	33	86	8	181,20 €
8,00	117	33	86	8	178,80 €
8,01 - 8,02	117	33	86	8	181,20 €
9,98 - 9,99	133	38	99	10	232,30 €
10,00	133	38	99	10	229,85 €
10,01 - 10,02	133	38	99	10	232,30 €
11,98 - 11,99	151	44	106	12	305,25 €
12,00	151	44	106	12	300,40 €
12,01 - 12,02	151	44	106	12	305,25 €

Special 

Service dépannage

48 heures

Emergency

48-hour service

Servizio urgente 48 horas

Servizio emergenza 48 ore

Pour toutes les dimensions non tarifées ou tolérances spéciales. Consultez-nous. For any dimension not on the list or for special tolerances. Please enquire.

Para todas las dimensiones no tarifadas o tolerancias especiales. Consultar

Per tutte le misure non indicate nella tabella o per tolleranze speciali. Consultateci.